

**ХАРАКТЕРИСТИКА ОДНОЙ (КАЖДОЙ) МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ И ОДНОЙ (КАЖДОЙ) КАЛИТКИ, ОДНИХ
ВОРОТ (МОУ ДОД «СДЮСШОР» по адресу: г. Кировск Мурманской
области, ул. Мира дом 8)**

1. Одна секция металлического ограждения состоит:

- из квадрата 90*90 мм, толщина стенки 5 мм (стойка – 1 шт.);
- из квадрата 35*35 мм, толщина стенки 3 мм (горизонтальные перекладины – 2 шт.);
- из квадрата 20*20 мм, толщина стенки 2 мм (вертикальные стойки, находящиеся на расстоянии 108 мм одна от другой по длине секции без учёта стойки из квадрата 90*90 мм). Расстояние между квадратом 20*20 мм составляет 108 мм.

**2. Длина одной секции с учётом 1 стойки (квадрат 90*90 мм) составляет:
2,90 м – для всех секций ограждения;**

3. Стойки из квадрата металлического размером 90*90 мм (высота 2,1 м с учётом закапывания в грунт на 0,5 м) и все стойки из квадрата металлического 20*20 мм должны быть заварены сверху (во избежании попадания осадков во внутрь) соответственно металлической крышкой квадратной формы 90*90 мм и металлической крышкой квадратной формы 20*20 мм.

4. Высота металлического ограждения составляет – 1,60 м, без учёта закапывания металлических столбов (стоек) в грунт на 0,5 м глубиной и бетонируются (цементируются).

5. Одна металлическая калитка состоит:

- из квадрата 90*90 мм, толщина стенки 5 мм (стойка – 1 шт.);
- из квадрата 35*35 мм, толщина стенки 3 мм (горизонтальные перекладины – 2 шт., вертикальные перекладины – 2 шт.);
- из гладкой арматуры диаметром 12 мм А-І, расстояние между гладкой арматурой диаметром 12 мм составляет 106 – 107 мм;

6. Длина калитки с 1 столбом – 1 м. Высота калиток – 2,1 м с учётом закапывания и бетонирования (цементирования) калиток в грунт, что составляет – 0,5 м от нулевой отметки вглубь.

7. Одни металлические ворота состоят:

- из квадрата 90*90 мм, толщина стенки 5 мм (стойки – 2 шт.);
- из квадрата 35*35 мм, толщина стенки 3 мм (горизонтальные перекладины – 4 шт., вертикальные перекладины – 4 шт.);
- из гладкой арматуры диаметром 12 мм А-І, расстояние между гладкой арматурой диаметром 12 мм составляет 106 – 107 мм;


Длина ворот не менее 3 м, высота 2,1 м с учётом закапывания в грунт на глубину 0,5 м

8. Все используемые и необходимые материалы для изготовления и монтажа, огрунтовки и окраски металлических секций ограждения, калитки и ворот закупаются и используются за счёт Подрядчика.

9. Цвет огрунтовки и окраски согласовывается Подрядчиком до закупки материалов и выполнения работ с Заказчиком.

УСТАНОВКА ВОРОТ НА ПЕРИМЕТРЕ МОНАДА, СТАНЦИЯ "Д 90x90"

В комплект входят 1/огонь/вертика, с
 учетом рента и прощупывания под
 забор

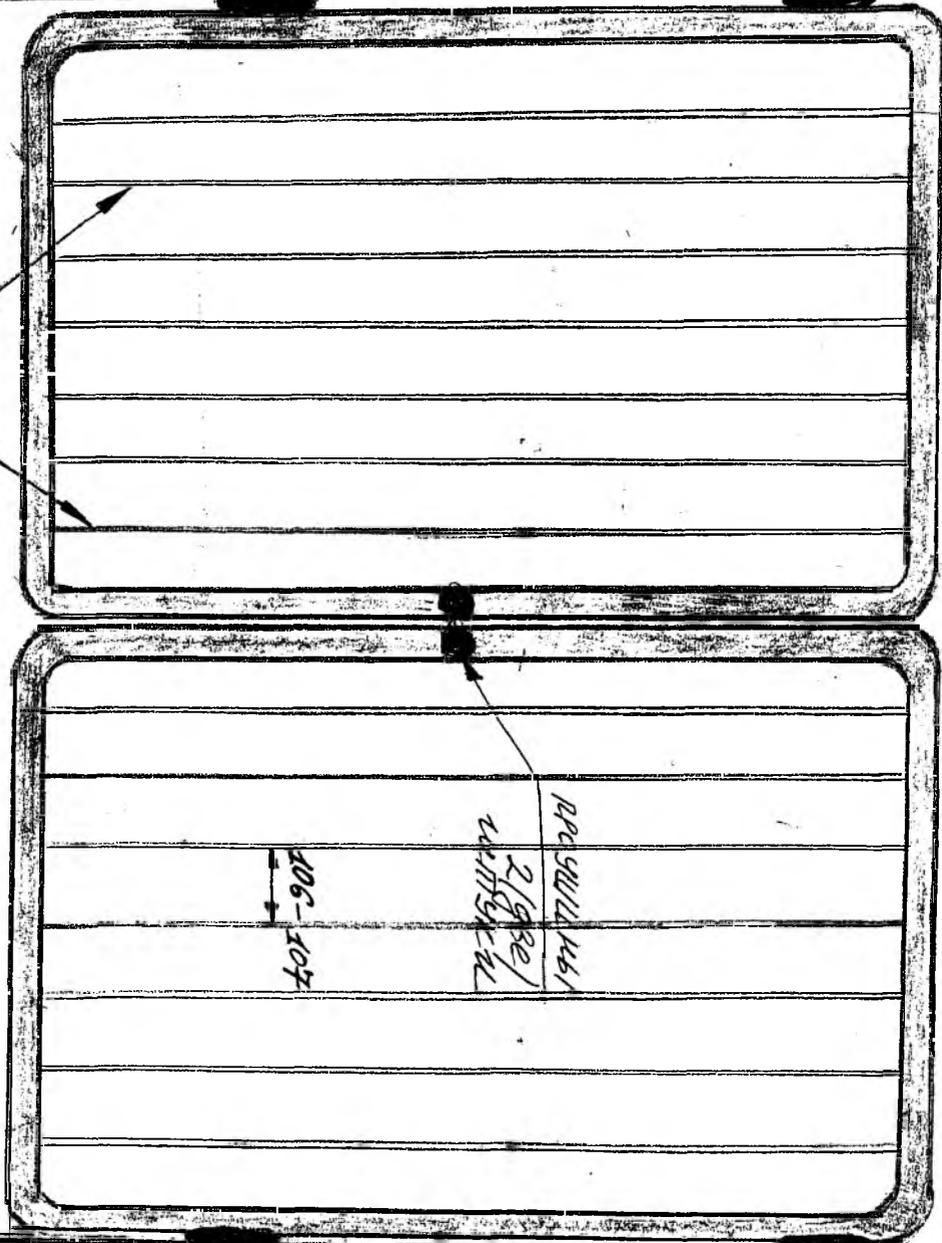

Крышка
 установка
 КД 90x90

вертика
 Втево;
 4 вертика

3000

С. 105

Изготовление и установка
69 (шестьдесят девять)

металлических секций

ограждения по адресу:

г. Кировск Мурманской обл.,

улица Мира дом 8

Составил: вед. инженер ХЭК

И.О. Красильникова / Крас-

Эскиз секции ограждения

