




ЗАПРЕТЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ

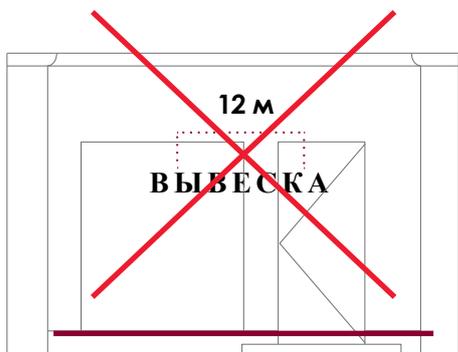


Запрещено размещать вывески длиной более 12 000 мм

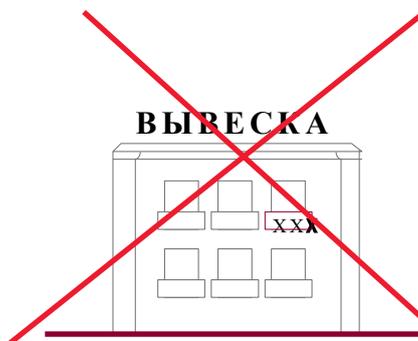

Запрещено размещать вывески на кровле зданий, лоджий и балконов

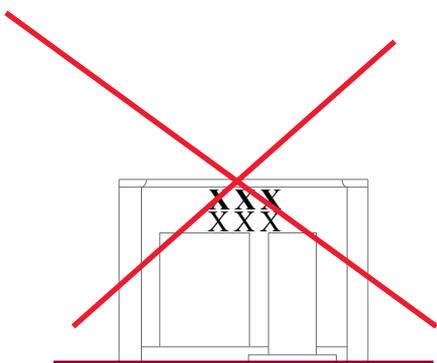


Запрещено размещать вывески более чем в один уровень

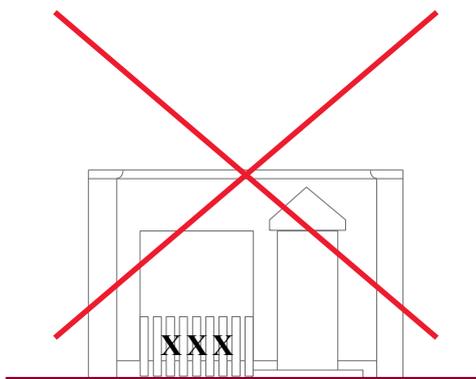

Запрещено размещать вывески на ограждениях спусков в подвалы и цокольных этажей


ЗАПРЕТЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ

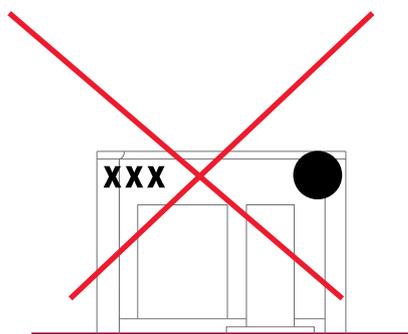

Запрещено размещать вывески на архитектурных элементах фасадов и элементах декора — узорах, обрамлениях оконных и дверных проемов, барельефах и горельефах.



Запрещено размещать основные вывески и на плоскости фасада, и в проеме светопрозрачных конструкций.

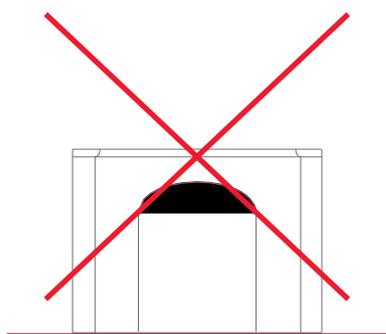


Запрещено размещать вывески на сводах дворовых арок.




Запрещено размещать вывески над входами в дворовые арки.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК

На вывесках из отдельных букв рекомендуется размещать товарный знак предприятия, указывать его фирменное наименование, коммерческое обозначение и профиль деятельности.

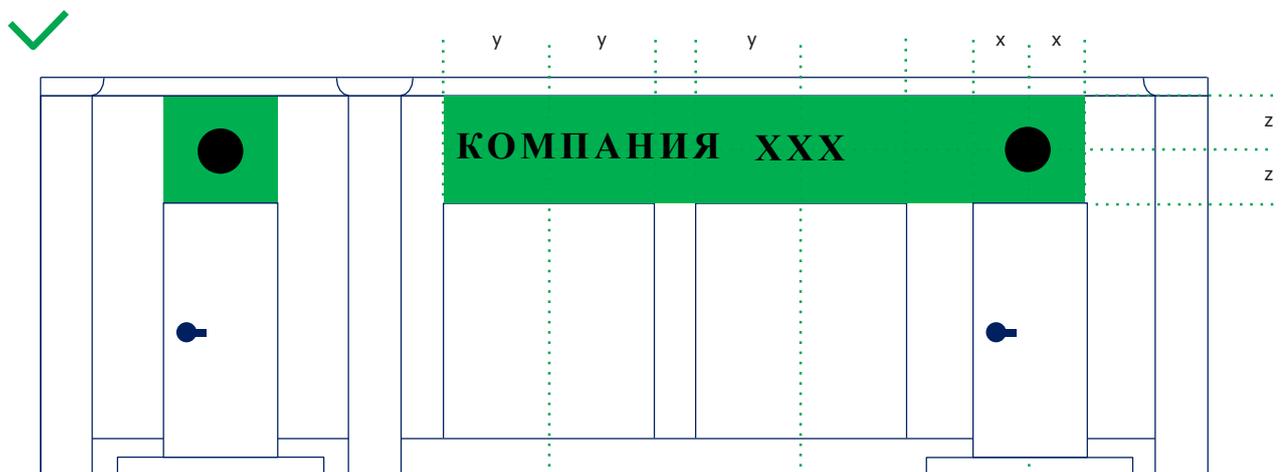

Рекомендуется размещать информацию на пересечении центральных осей архитектурных элементов фасада или стеклопрозрачных конструкций. Соблюдать на основных вывесках с подложкой и световых коробах простых форм минимальный отступ от краев конструкции до блока с информацией — 100 мм. На основных вывесках без подложек и световых коробах простых форм отступов не предполагается.

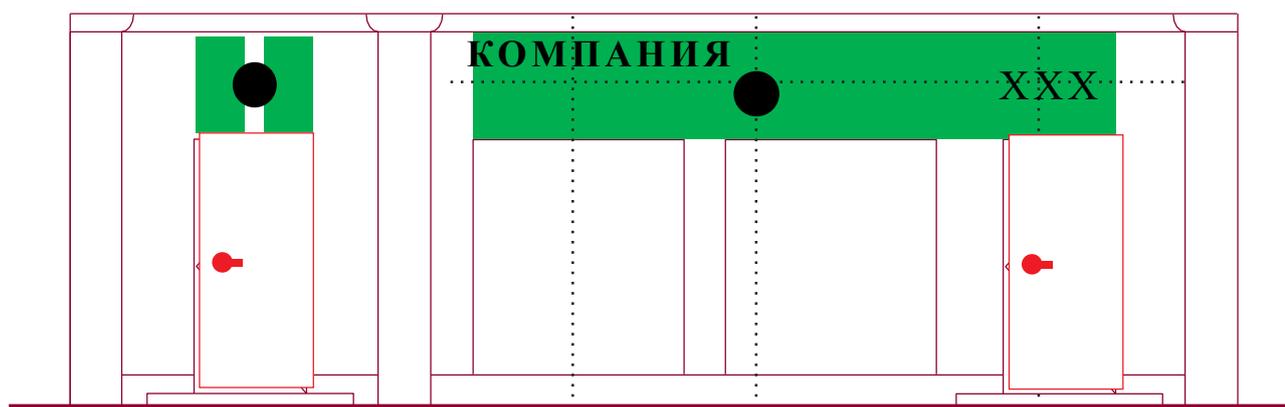


Запрещено несоблюдение минимальных отступов от краев конструкции до блока с информацией. Не рекомендуется располагать информацию хаотично, без учета допустимой зоны или размещения центральных осей вывески.




—
рекомендуемо
е исполнение

КОМПАНИЯ – фирменное наименование, коммерческое обозначение;
● – логотип; **XXX** – вид товаров и услуг;  допустимая зона
размещения

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК

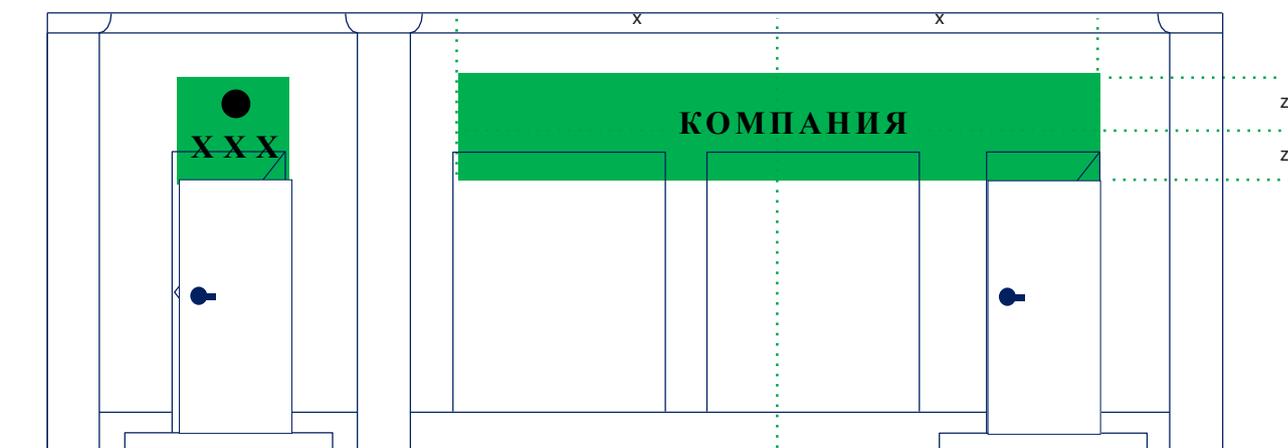

Рекомендуется размещать информацию в один или два уровня. Если на вывеске только один элемент информации, рекомендуется выравнивать его относительно центральных осей вывески либо допустимой зоны ее размещения.

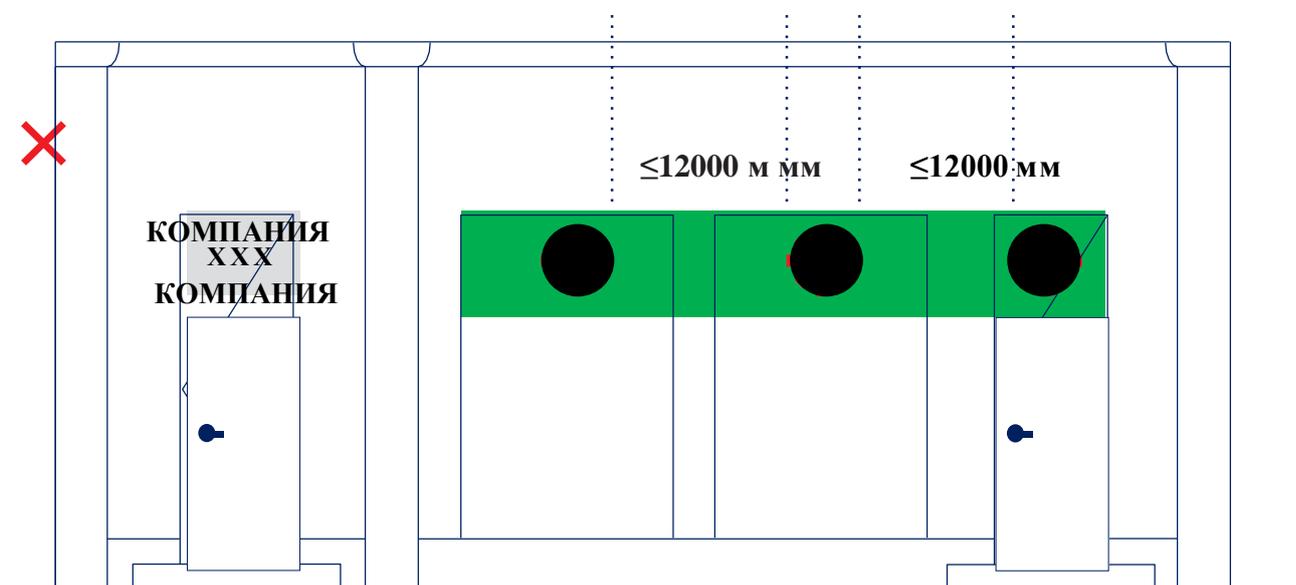


Запрещается размещение информации более чем в два уровня. Не рекомендуется дублировать информацию в одной зоне размещения. Дублирование допустимо, только если расстояние между повторами больше 12 м.

 – недопустимое исполнение **КОМПАНИЯ** – фирменное наименование, коммерческое обозначение;
● – логотип; XXX — вид товаров и услуг;  – допустимая зона размещения


ВЫВЕСКА: ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ БЕЗ ПОДЛОЖКИ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛОСКИЙ ВИД

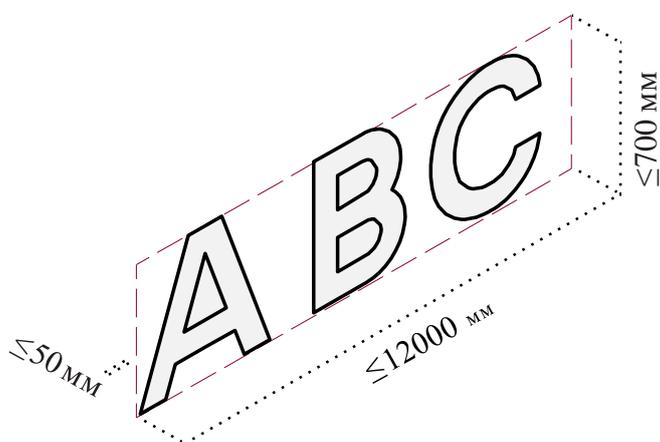

При наличии дистанционных держателей на разрешенный отступ допускается размещение контражурной подсветки. Блок с информацией должен быть одного цвета.

ОБЪЁМНЫЙ ВИД

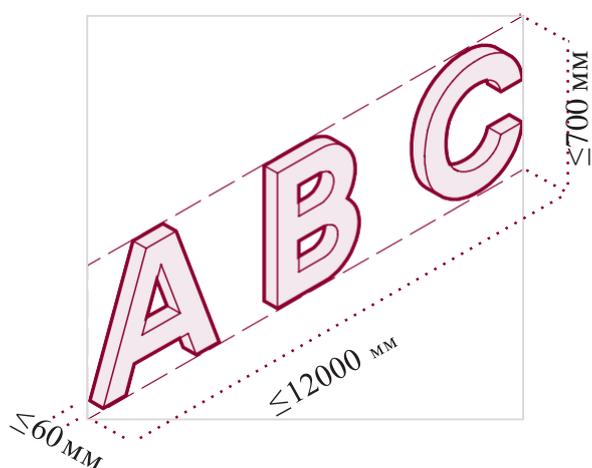


Допустима контражурная либо внутренняя подсветка. Объемные буквы рекомендуется делать одного цвета.


Надпись должна быть размещена по горизонтали.

ВЫВЕСКА: ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ С ПОДЛОЖКОЙ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛОСКИЙ ВИД

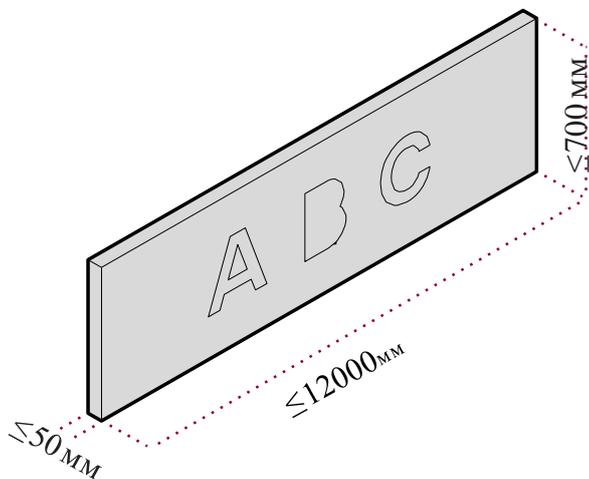


ОБЪЁМНЫЙ ВИД

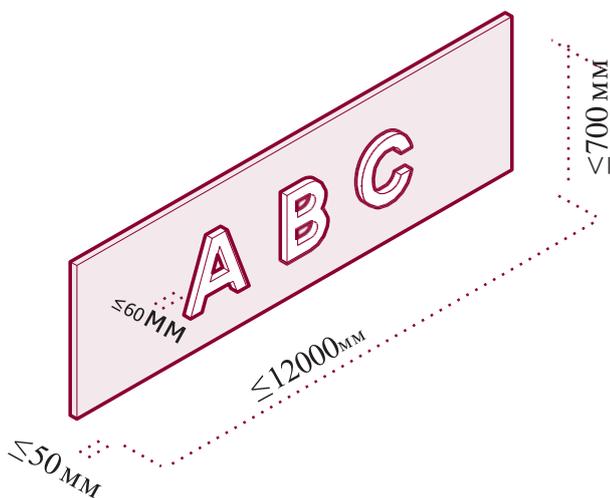

Объемные буквы должны прилегать к подложке вывески. Возможна внутренняя подсветка букв светодиодами


ВЫВЕСКА — СВЕТОВОЙ КОРОБ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Простая форма

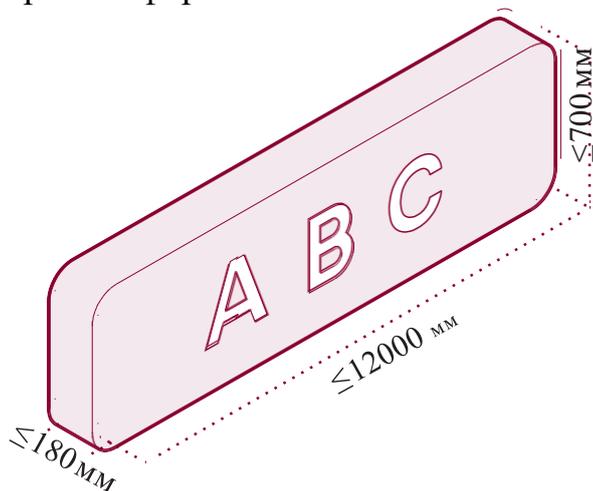

Наиболее предпочтительные материалы — металл, пластик, стекло и композитные материалы. Для подсветки рекомендуются светодиоды — как наиболее энергоэффективные и долговечные источники.


Сложная форма

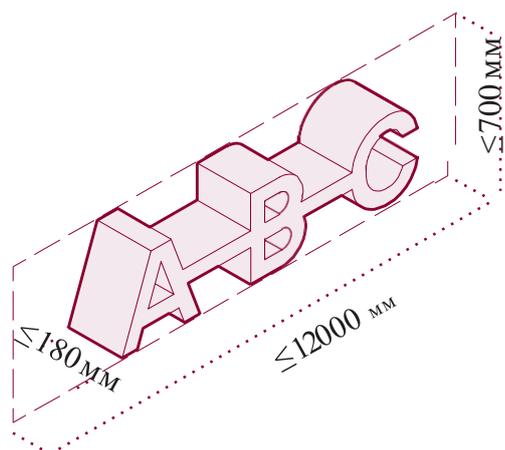

Рекомендуется делать всю вывеску одного цвета. Допускается использование пиктографического изображения и логотипа предприятия в виде светового короба


ВЫВЕСКА — СВЕТОВОЙ КОРОБ ВИДЫ

Простая форма

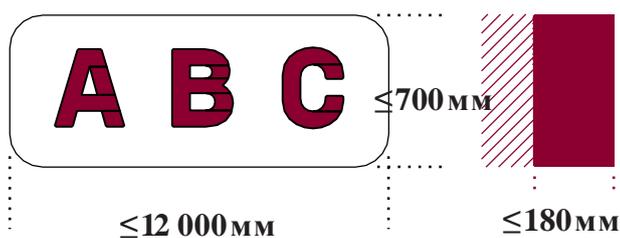


Световой короб простой геометрической формы. Для его внутренней подсветки используются светодиоды.

Сложная форма

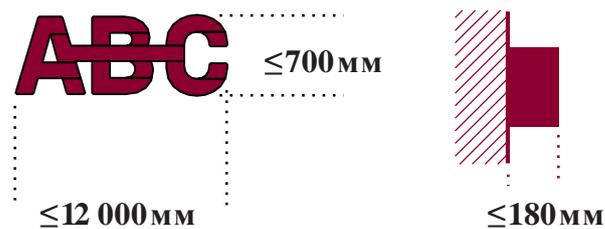


Для внутренней подсветки светового короба сложной геометрической формы используются люминесцентные лампы или светодиоды.

Характеристики вывески

| Вариант исполнения | Тип информации | Подсветка |
|---|--|---|
|  объемный |  ЛОГОТИП КОМПАНИЯ фирменное наименование, коммерческое обозначение XXX вид товаров и услуг |  внутренняя |

Общий указатель


| Вариант исполнения | Тип информации | Подсветка |
|---|--|---|
|  плоский  объемный |  ЛОГОТИП КОМПАНИЯ фирменное наименование, коммерческое обозначение XXX вид товаров и услуг |  внутренняя |

ТАБЛИЧКА ВИДЫ

Настенный информационный указатель



Настенный общий указатель

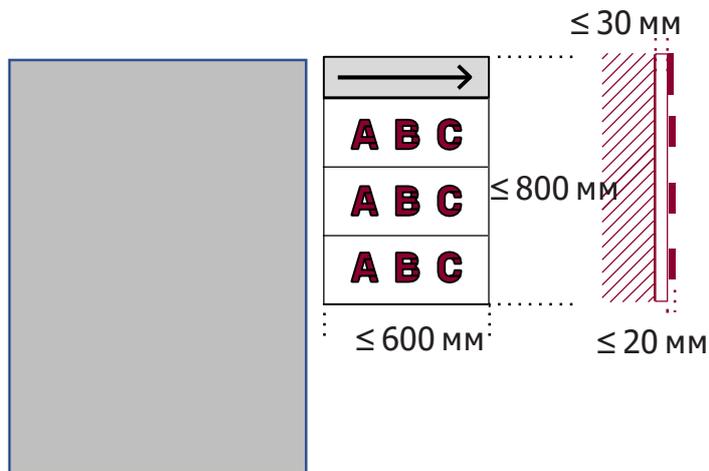

Информационный указатель

| Вариант исполнения | Тип информации | Подсветка |
|--------------------|---|--------------|
| плоский | логотип | внутренняя |
| объемный | КОМПАНИЯ фирменное наименование, коммерческое обозначение | контражурная |
| сквозной | 24/7 режим работы | |
| гравировка | - 5 0% акции XXX вид товаров и услуг | |
| | меню | |


Общий указатель

| Вариант исполнения | Тип информации | Подсветка |
|--------------------|---|--------------|
| плоский | логотип | внутренняя |
| объемный | КОМПАНИЯ фирменное наименование, коммерческое обозначение | контражурная |
| сквозной | 24/7 режим работы | |
| гравировка | указатель XXX вид товаров и услуг | |
| | меню | |


ОФОРМЛЕНИЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВИДЫ

Постоянное

ширина определяется шириной светопрозрачной конструкции

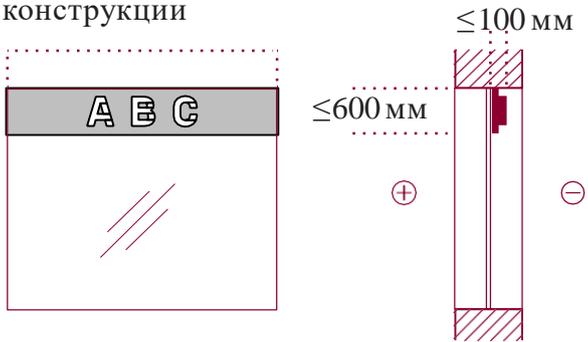

Временное

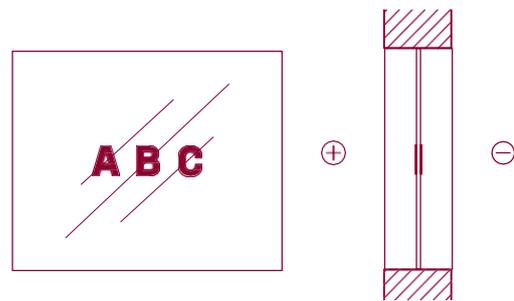

Площадь временного оформления витрины не должна превышать более 30% от площади стеклянного полотна.

Постоянное оформление


| Вариант исполнения | Тип информации | Подсветка |
|--------------------|---|------------------|
| плоский | логотип | внутренняя |
| объемный | КОМПАНИЯ фирменное наименование, коммерческое обозначение | контражурная |
| сквозной | | |
| гравировка | | |

Временное оформление

| Вариант исполнения | Тип информации | Подсветка |
|--------------------|---|--------------------|
| плоский | логотип | Не имеет подсветки |
| | КОМПАНИЯ фирменное наименование, коммерческое обозначение | |
| | 24/7 режим работы | |
| | -50% акции | |
| | XXX вид товаров и услуг | |

ВРЕМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

При временном оформлении на светопрозрачных конструкциях рекомендуется размещать информацию о рекламных акциях предприятия, его коммерческом обозначении и фирменном наименовании.

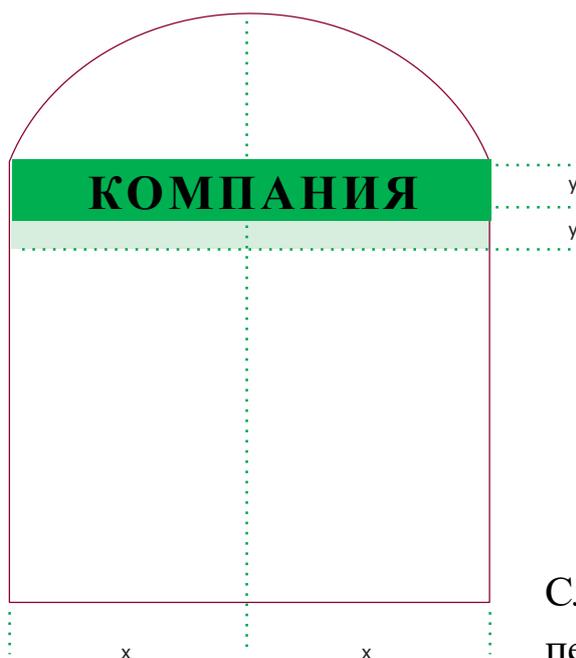

Следует размещать информацию на пересечении центральных осей витрины.



Запрещается несоблюдение максимальных параметров и выход информации за границы допустимой зоны размещения.



Запрещается хаотичное размещение информации без учета расположения центральных осей витрины.




—
рекомендованно
е исполнение

КОМПАНИЯ — фирменное наименование, коммерческое обозначение;
● — логотип; **XXX** — вид товаров и услуг; 24/7 — режим работы;
ⓘ — дополнительная информация; ■ — допустимая зона размещения

ПОСТОЯННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПОДЛОЖКОЙ


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛОСКИЙ

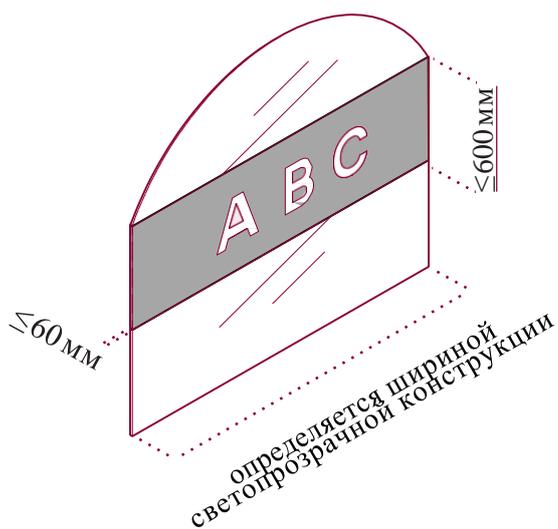

Возможна внутренняя подсветка блока с информацией. Рекомендуется использовать светодиоды — как наиболее энергоэффективные и долговечные источники

ОБЪЁМНЫЙ

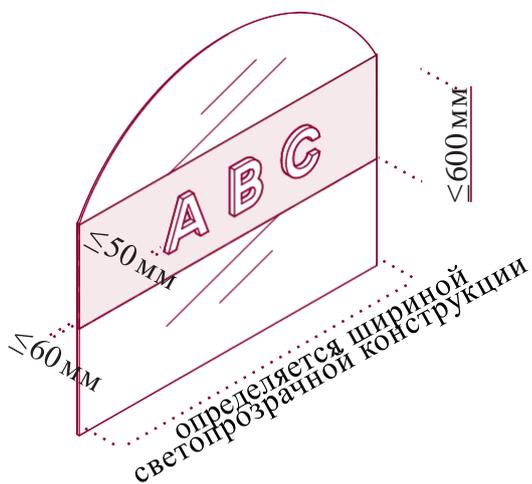

Возможна внутренняя подсветка блока с информацией. Рекомендуется использовать светодиоды — как наиболее энергоэффективные и долговечные источники. Допустимо использование неона.

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО УКАЗАТЕЛЯ

На табличках — информационных указателях рекомендуется размещать товарный знак предприятия, информацию о его наименовании, коммерческом обозначении, профиле деятельности и режиме работы, данные скидках и акциях. Предприятия общепита могут размещать на таких табличках меню — не более одной таблички. Композиция, объем и размеры блока с информацией зависят от параметров архитектурных элементов фасада в допустимой зоне размещения.



≥25 мм

≥25 мм


Рекомендуется соблюдать на табличках минимальный отступ от краев конструкции до блока с информацией — 25 мм.



Рекомендуется размещать информацию на пересечении центральных осей таблички.



Не рекомендуется нарушать минимальные отступы от краев конструкции.

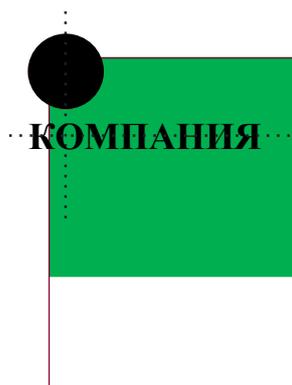

Не рекомендуется располагать информацию хаотично, без учета размещения центральных осей таблички.



— рекомендованное исполнение
КОМПАНИЯ — фирменное наименование, коммерческое обозначение;
 ● — логотип; **XXX** — вид товаров и услуг; 24/7 — режим работы;
 ⓘ — дополнительная информация; ■ — допустимая зона размещения

ТАБЛИЧКА – НАСТЕННЫЙ ОБЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ

На табличках — общих указателях рекомендуется кроме указателя направления и номера этажа размещать товарный знак предприятия, информацию о его фирменном наименовании, коммерческом обозначении, профиле деятельности, режиме работы.



| | |
|----------|---|
| → | у |
| КОМПАНИЯ | у |



| | |
|--------|-----------------|
| 6 этаж | КОМПАНИЯ XXX |
| 5 этаж | КОМПАНИЯ XXX |
| 4 этаж | КОМПАНИЯ XXX |
| 3 этаж | КОМПАНИЯ XXX |
| 2 этаж | КОМПАНИЯ XXX |
| 1 этаж | КОМПАНИЯ XXX |

Если табличка — общий указатель размещена у арки, общую для нескольких предприятий информацию рекомендуется давать в верхней части таблички. Блоки с информацией выравнивать по левому краю или по центру.

Рекомендуется размещать на табличках — общих указателях номер этажа, где расположено предприятие, в общем блоке с информацией.



Не рекомендуется нарушать минимальный отступ от краев конструкции до блока с информацией — 50 мм. (по 25 мм с двух сторон)



Не рекомендуется размещать у входа больше одной таблички — общего указателя.



Не рекомендуется размещать информацию на табличках хаотично, делать надписи разной высоты, без учета размещения центральных осей таблички.



— недопустимое исполнение



— рекомендуемое исполнение



КОМПАНИЯ — фирменное наименование, коммерческое обозначение;


— логотип; **XXX** — вид товаров и услуг; 24/7 — режим работы;



— указатель;


— допустимая зона размещения

КОНСОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН

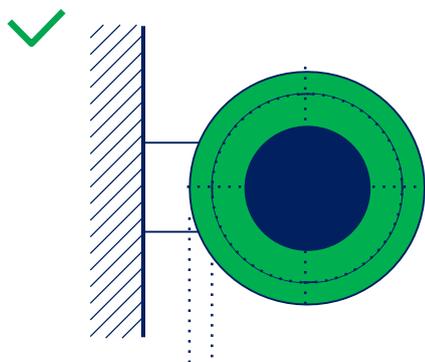


≥50 мм

Рекомендуется соблюдать на панель-кронштейнах с подложкой минимальный отступ от краев конструкции до блока с информацией — 50 мм. На панель-кронштейнах без подложки отступов не предполагается.

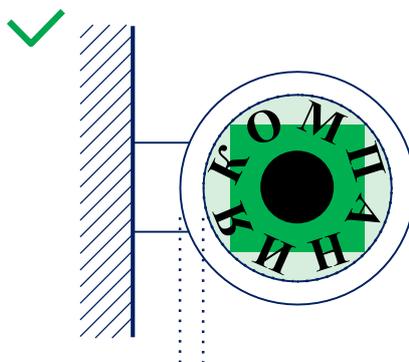


≥50 мм


Возможна радиальная композиция информации.

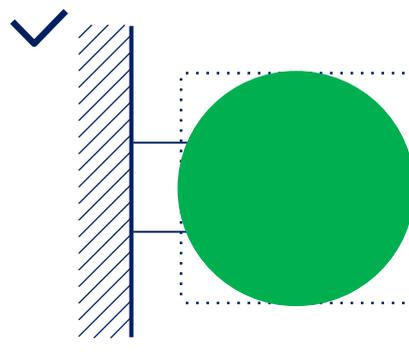


Рекомендуется соблюдать максимально разрешенные параметры при размещении информации без подложки.

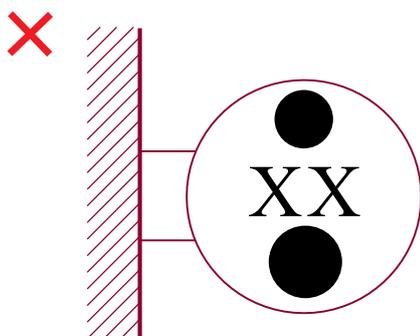

Не рекомендуется размещать информацию в три уровня и более.

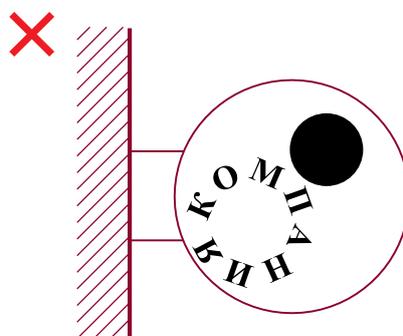

Не рекомендуется располагать информацию хаотично при радиальной композиции.

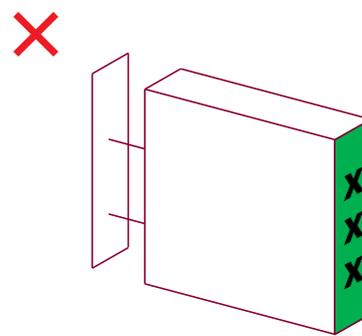

Не рекомендуется размещать информацию на торцевой стороне панели


X — недопустимое исполнение




КОМПАНИЯ — фирменное наименование, коммерческое обозначение;
— логотип; **XXX** — вид товаров и услуг;

допустимая зона размещения


ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН С ПОДЛОЖКОЙ: ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

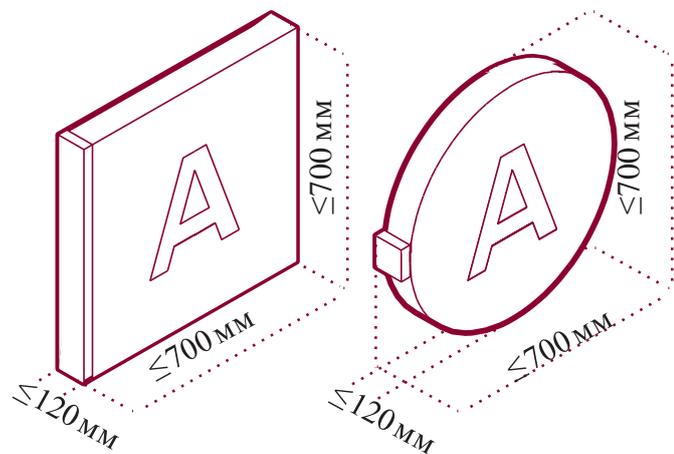


ПЛОСКИЙ

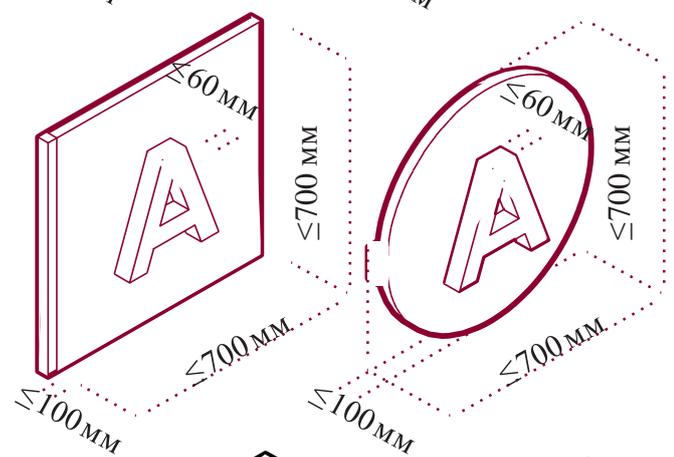

ОБЪЕМНЫЙ

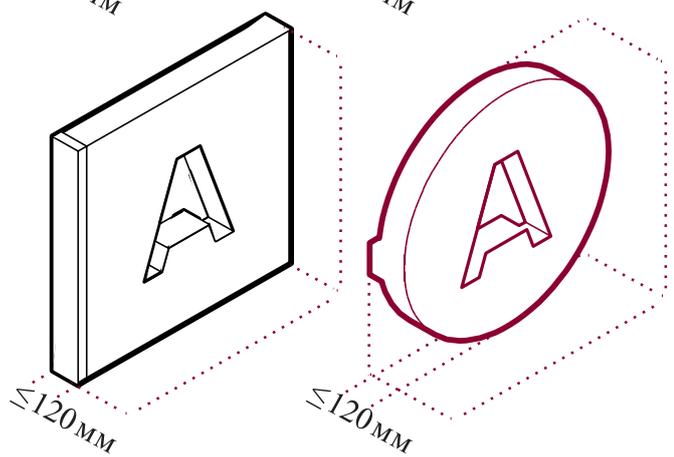


СКВОЗНОЙ

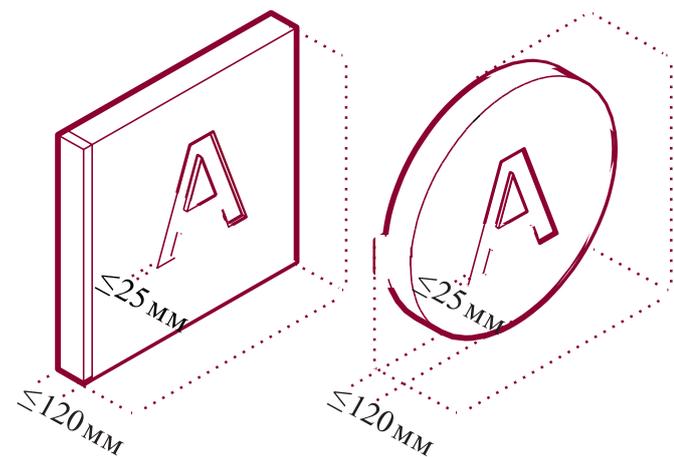


ГРАВИРОВКА

ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН — ОБЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Панель-кронштейн — общий указатель состоит из нескольких указателей, прикрепленных на один кронштейн. Разрешена подсветка конструкции.

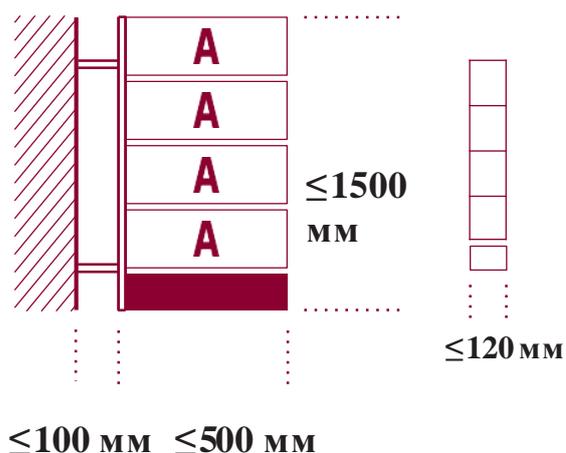

Характеристики вывески

| Вариант исполнения | Тип информации | Подсветка |
|--|---|--|
|  <p>плоский</p> |  <p>ЛОГОТИП</p> <p>КОМПАНИЯ-фирменное наименование, коммерческое обозначение</p>  <p>указатель</p> <p>XXX</p> <p>вид товаров и услуг</p> <p>24/7 режим работы</p> |  <p>внутренняя</p> <p>Яркость</p> <p>К5, К2¹ 30 кд/м²</p> <p>К1, К4¹ 50 кд/м²</p> <p>К3¹ 75 кд/м²</p> |

ПОМЕЩЕНИЕ В ПОДВАЛЬНОМ ЭТАЖЕ

Допустимые типы вывесок и их характеристики

| № п/п | Тип | Вид | Варианты исполнения | | | | Габариты исполнения, мм | | | |
|-------|--|--------------------------|---|----------|----------|------------|--|---------|---------|------------------|
| | | | | | | | Высота | Ширина | Глубина | Отступ от фасада |
| 1 | Вывеска | без подложки | плоский | объемный | - | - | ≤ 500 | ≤ 12000 | ≤ 110 | ≤ 50 |
| 2 | Панель на опоре | с подложкой | плоский | объемный | - | - | ≤ 500 | ≤ 12000 | ≤ 110 | ≤ 50 |
| 3 | Табличка | информационный указатель | плоский | объемный | сквозной | гравировка | ≤ 800 | ≤ 500 | ≤ 30 | - |
| | | общий указатель | плоский | объемный | - | - | | | | |
| 4 | Оформление светопрозрачных конструкций | временное | Нанесение на стекло самоклеящейся пленки размещение информационных конструкций в проеме с внутренней стороны остекления | | | | Не более 30 % от площади стеклянного полотна | | | |

| № п/п | Тип | Вид | Варианты исполнения | | | | Габариты исполнения, мм | | | |
|-------|--|--------------------------|---|----------|----------|------------|--|---------|---------|------------------|
| | | | | | | | Высота | Ширина | Глубина | Отступ от фасада |
| 1 | Вывеска | Без подложки | плоский | объемный | - | - | ≤ 500 | ≤ 12000 | ≤ 110 | ≤ 50 |
| 2 | Табличка | Информационный указатель | плоский | объемный | сквозной | гравировка | ≤ 800 | ≤ 500 | ≤ 30 | - |
| | | Общий указатель | плоский | объемный | - | - | | | | |
| 3 | Оформление светопрозрачных конструкций | постоянное | плоский | объемный | - | гравировка | ≤ 500 | ≤ 12000 | ≤ 110 | ≤ 50 |
| 4 | Оформление светопрозрачных конструкций | временное | Нанесение на стекло самоклеящейся пленки размещение информационных конструкций в проеме с внутренней стороны остекления | | | | Не более 30 % от площади стеклянного полотна | | | |

| № п/п | Тип | Вид | Варианты исполнения | | | | Габариты исполнения, мм | | | |
|-------|--|--------------------------|---|----------|----------|------------|--|---------|---------|------------------|
| | | | | | | | Высота | Ширина | Глубина | Отступ от фасада |
| 1 | Вывеска | Без подложки | плоский | объемный | - | - | ≤ 500 | ≤ 12000 | ≤ 110 | ≤ 50 |
| 2 | Табличка | Информационный указатель | плоский | объемный | сквозной | гравировка | ≤ 800 | ≤ 500 | ≤ 30 | - |
| | | Общий указатель | плоский | объемный | - | - | | | | |
| 3 | Оформление светопрозрачных конструкций | постоянное | плоский | объемный | - | гравировка | ≤ 500 | ≤ 12000 | ≤ 110 | ≤ 50 |
| 4 | Оформление светопрозрачных конструкций | временное | Нанесение на стекло самоклеящейся пленки размещение информационных конструкций в проеме с внутренней стороны остекления | | | | Не более 30 % от площади стеклянного полотна | | | |

ПОМЕЩЕНИЕ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ

Допустимые типы вывесок и их характеристики

| № п/п | Тип | Вид | Варианты исполнения | | | | Габариты исполнения, мм | | | |
|-------|--|--------------------------|---|----------|----------|------------|--|---------|---------|------------------|
| | | | | | | | Высота | Ширина | Глубина | Отступ от фасада |
| 1 | Вывеска | Без подложки | плоский | объемный | - | - | ≤ 500 | ≤ 12000 | ≤ 110 | ≤ 50 |
| 2 | Панель-кронштейн | С подложкой | плоский | объемный | - | - | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 120 | ≤ 100 |
| | | Без подложки | объемный | - | - | - | | | | |
| 3 | Табличка | Информационный указатель | плоский | объемный | сквозной | гравировка | ≤ 800 | ≤ 500 | ≤ 30 | - |
| | | Общий указатель | плоский | объемный | - | - | | | | |
| 4 | Оформление светопрозрачных конструкций | Постоянное | плоский | объемный | - | гравировка | ≤ 500 | ≤ 12000 | ≤ 110 | ≤ 50 |
| 5 | Оформление светопрозрачных конструкций | Временное | Нанесение на стекло самоклеящейся пленки размещение информационных конструкций в проеме с внутренней стороны остекления | | | | Не более 30 % от площади стеклянного полотна | | | |

| № п/п | Тип | Вид | Варианты исполнения | | | | Габариты исполнения, мм | | | |
|-------|--|--------------------------|---|----------|----------|------------|--|---------|---------|------------------|
| | | | | | | | Высота | Ширина | Глубина | Отступ от фасада |
| 1 | Вывеска | Без подложки | плоский | объемный | - | - | ≤ 500 | ≤ 12000 | ≤ 110 | ≤ 50 |
| 2 | Табличка | Информационный указатель | плоский | объемный | сквозной | гравировка | ≤ 800 | ≤ 500 | ≤ 30 | - |
| | | Общий указатель | плоский | объемный | - | - | | | | |
| 3 | Оформление светопрозрачных конструкций | постоянное | плоский | объемный | - | гравировка | ≤ 500 | ≤ 12000 | ≤ 110 | ≤ 50 |
| 4 | Оформление светопрозрачных конструкций | временное | Нанесение на стекло самоклеящейся пленки размещение информационных конструкций в проеме с внутренней стороны остекления | | | | Не более 30 % от площади стеклянного полотна | | | |