



План подготовки МБОУ "СОШ № 10 г. Кировска" к отопительному периоду 2025 -2026 годов

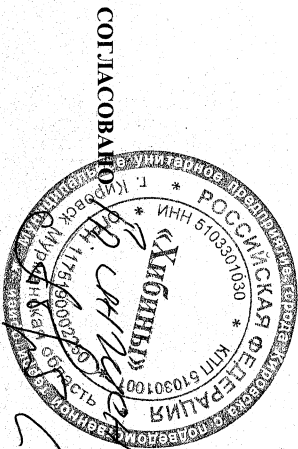

С.Н. Обабанов

Семине, режимные и погонные условия: из 200 МКД, находящихся в управлении 20 МКД с открытой системой циркуляции теплоносителя (однотрубная), 180 с открытой (двухтрубная) с горизонтальной разводкой. Отопление подается регулируемо в течение отопительного периода. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев в году (минимальные температуры до -30 ОС)		Организационные мероприятия																		
		Срок																		ответственный
1	Организация проведения ежегодного обучения и проверки знаний ответственных за ЭУ.	до 01.09.2026																		И.Е. Гек
2	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ГСО) (заключение соглашения об урегулировании задолженности с РСО)	до 01.09.2026																		А.Б. Мельниш
3	Проверка наличия (при необходимости актуализация):	на дату проверки																		Бухштерва
3.1	организацию проведения мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО	до 01.08.2026																		А.И.Портнянко
3.2	перечня документации для объектов, не являющихся ОПО	до 01.08.2026																		А.И.Портнянко
3.3	эксплуатационных инструкций ТЭУ	до 01.08.2026																		А.И.Портнянко
3.4	паспортов ТЭУ, принятых на учет	до 01.08.2026																		А.И.Портнянко
3.5	инструкций для персонала, обслуживающего ТЭУ	до 01.08.2026																		А.И.Портнянко
4	Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОИП, контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности МКД к ОИП	Технологические мероприятия (указываются период (или дата) проведения работ) в 2025 году																		
№ п/п	Муниципальное образование	Адрес	№ дома	наличие аварий (с указанием причин) за три предыдущих отопительных периодов	противоаварийные мероприятия по результатам анализа причин предыдущих аварий по п. 5	проведение весеннего осмотра МКД с оформлением актов осмотра	проверка соблюдения сроков периодической поверки и проверки ОДПУ. По итогам при необходимости организация и проведение проверки и поверки ОДПУ	выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений (по п. 11.4 Правил № 2234)	восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции в пределах теплового пункта	устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы ТЭУ	испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя	наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пунктов, ВДИС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств, элеваторов	проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	ответственный		
																			1	2
1	г. Кировск	н. п. Кошпава	3	нет	не требуется	май	не требуется	выполняется	не требуется	не выявлялось	02 июля	не проводились	02 июля	по графику ЕТО/РСО	АТП	не выявлены	не выявлены	А.И.Портнянко		
2	г. Кировска	н. п. Кошпава	25	нет	не требуется	май	не требуется	выполняется	не требуется	не выявлялось	02 июля	не проводились	02 июля	по графику ЕТО/РСО	АТП	не выявлены	не выявлены	А.И.Портнянко		

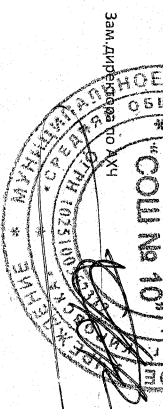

Зам. директора по АХЧ

А.И.Портнянко